


SPARDEK

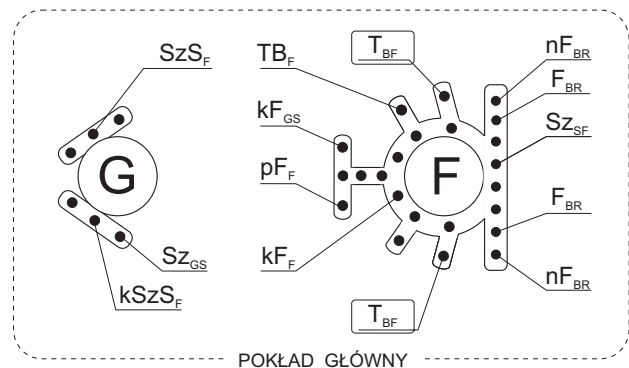

POKŁAD GŁÓWNY

FALY

- F<sub>K</sub> - kliwra
- F<sub>BK</sub> - bomkliwra
- F<sub>L</sub> - latacza
- F<sub>SF</sub> - sztafoka
- F<sub>F</sub> - foka
- F<sub>GS</sub> - grotsztaksla
- F<sub>G</sub> - grota
- F<sub>BS</sub> - bezansztaksla
- F<sub>B</sub> - bezana
- F<sub>BR</sub> - bryfoka
- nF<sub>BR</sub> - nokfał bryfoka
- pF<sub>F</sub> - pikfał foka
- kF<sub>G</sub> - kontrafał grota
- kF<sub>F</sub> - kontrafał foka
- kF<sub>G</sub> - kontrafał grota

Każdy żagiel ma swój kontrafał oznaczany skrótem kF, np: kF<sub>BK</sub> kontrafał bomkliwra.

SZOTY

- Sz<sub>K</sub> - kliwra
- Sz<sub>BK</sub> - bomkliwra
- Sz<sub>L</sub> - latacza
- Sz<sub>SF</sub> - sztafoka
- Sz<sub>F</sub> - foka
- SzS<sub>F</sub> - szprajsgafla foka
- Sz<sub>GS</sub> - grotsztaksla
- Sz<sub>G</sub> - grota
- SzS<sub>G</sub> - szprajsgafla grota
- Sz<sub>BS</sub> - bezansztaksla
- Sz<sub>B</sub> - bezana
- kSzS<sub>F</sub> - kontraszot szprajsgafla foka
- kSzS<sub>G</sub> - kontraszot szprajsgafla grota
- kSz<sub>F</sub> - kontraszot foka
- kSz<sub>G</sub> - kontraszot grota

Kontraszoty: sztafoka, grotsztaksla, bezansztaksla oraz bezana wpięte są przy piętach bomów żagli.

TOPENANTY

- T<sub>SF</sub> - sztafoka
- T<sub>GS</sub> - grotsztaksla
- T<sub>BS</sub> - bezansztaksla
- T<sub>B</sub> - bezana
- TS<sub>F</sub> - szprajsgafla foka
- TS<sub>G</sub> - szprajsgafla grota
- TB<sub>F</sub> - bomu foka
- TB<sub>G</sub> - bomu grota
- T<sub>BR</sub> - rei bryfoka
- T<sub>R</sub> - talia bomu roboczego

Wszystkie topenanty na jachcie znajdują się na lewej burcie, oprócz topenanty bryfoka.


UWAGA:

Topenanty: TS<sub>F</sub>-szprajsgafla foka, TG<sub>G</sub>- szprajsgafla grota, T<sub>BR</sub> rei bryfoka zaznaczone w ramce, obłożone są na dwóch naglach.

INNE

- B<sub>BR</sub> - bras rei bryfoka

NIE RUSZAĆ I NIE ZDEJMOWAĆ LIN PODWÓJNIE OBŁOŻONYCH

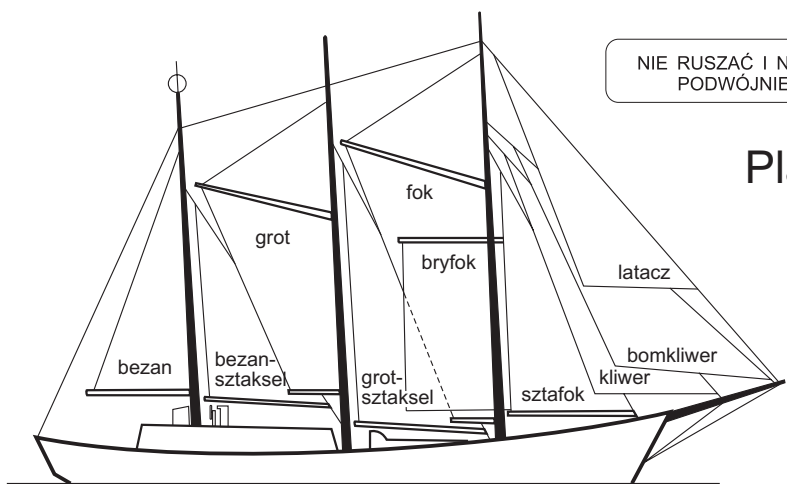

Plan rozmieszczenia olinowania s/y Zawisza Czarny

